



FOTON



AUMARK S



**AUMARK S1217**



FOTON



AUMARK S

Especificações Técnicas

|                  |                                     |                                                                      |                                                                 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Motor            | Fabricante/ Modelo                  |                                                                      | Cummins F3.8 (Proconve P8)                                      |
|                  | Potência Líq. máxima - cv / rpm (*) |                                                                      | 170 cv a 2.600 rpm                                              |
|                  | Torque máximo - Nm / rpm (*)        |                                                                      | 600 Nm a 1.200-1.900 rpm                                        |
|                  | Tipo / Nº de cilindros              |                                                                      | Diesel - 4 cilindros em linha                                   |
|                  | Sistema de injeção                  |                                                                      | Injeção Eletrônica - Common Rail                                |
|                  | Cilindrada total (cm³)              |                                                                      | 3.760 cm³                                                       |
| Transmissão      | Fabricante / Modelo                 |                                                                      | ZF / 6S558                                                      |
|                  | Acionamento                         |                                                                      | Manual / Mecânico                                               |
|                  | Quantidade de marcha                |                                                                      | 6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré                 |
|                  | Relação de transmissão              | 1ª marcha                                                            | 6,198:1                                                         |
|                  |                                     | 2ª marcha                                                            | 3,287:1                                                         |
|                  |                                     | 3ª marcha                                                            | 2,025:1                                                         |
|                  |                                     | 4ª marcha                                                            | 1,371:1                                                         |
|                  |                                     | 5ª marcha                                                            | 1,0:1                                                           |
|                  |                                     | 6ª marcha                                                            | 0,78:1                                                          |
|                  | Marcha a ré                         |                                                                      | 5,681:1                                                         |
| Freios           | De serviço                          | A ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com<br>ABS + ASR + ESC |                                                                 |
|                  | De estacionamento                   | A ar com molas acumuladoras                                          |                                                                 |
| Embreagem        | Acionamento                         | Hidráulico servo assistido                                           |                                                                 |
|                  | Tipo                                | Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma          |                                                                 |
|                  | Diâmetro do disco (mm)              | 362 mm                                                               |                                                                 |
| Eixo             | Traseiro                            | Capacidade                                                           | 7.500 kg                                                        |
|                  |                                     | Relação de redução                                                   | 4.778                                                           |
|                  | Dianteiro                           | Capacidade                                                           | 4.000 kg (Viga perfil “I”)                                      |
| Sistema Elétrico | Tensão nominal                      |                                                                      | 24 V                                                            |
|                  | Bateria (Unidade/Ah/V)              |                                                                      | 2 x (100 Ah / 12V / 750 A)                                      |
|                  | Alternador (A/V)                    |                                                                      | 90A / 28V                                                       |
| Suspensão        | Dianteira                           | Molas                                                                | Feixe de molas parabólicas                                      |
|                  |                                     | Quantidade de lâminas                                                | 3                                                               |
|                  |                                     | Amortecedores                                                        | Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora |
|                  | Traseira                            | Molas                                                                | Feixe de molas parabólicas                                      |
|                  |                                     | Quantidade de lâminas                                                | 4+3                                                             |
|                  |                                     | Amortecedores                                                        | Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora |
| Rodas e Pneus    | Material da roda                    |                                                                      | Aço                                                             |
|                  | Dimensões (Polegadas)               |                                                                      | 17,5” x 6”                                                      |
|                  | Pneus                               |                                                                      | 235/75R17.5 14PR                                                |
| Abastecimento    | Material do tanque                  |                                                                      | Alumínio                                                        |
|                  | Capacidade (L)                      |                                                                      | 160L (versão curta) / 200L (versão longa)                       |
|                  | Capacidade Arla 32 (L)              |                                                                      | 30 L                                                            |
| Direção          | Acionamento                         | Hidráulico                                                           |                                                                 |
|                  | Tipo                                | Esferas recirculantes                                                |                                                                 |
| Garantia         | Veículo completo*                   | 1 ano sem limite de km                                               |                                                                 |
|                  | Motor e câmbio*                     | 3 anos sem limite de km                                              |                                                                 |

\*GARANTIA total de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website

<https://fotondobrasil.com.br/manuais>





FOTON



AUMARK S

| Versão     |                                         | AumarkS1217                       | AumarkS1217 L |       |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|
|            | Tanque (L)                              | 160                               | 200           |       |
| Pesos (kg) | Peso em ordem de marcha                 |                                   | 3.174         | 3.244 |
|            | Limite de Carga                         | Eixo dianteiro - Técnico          | 4.000         |       |
|            |                                         | Eixo traseiro – Técnico           | 8.000         |       |
|            |                                         | Peso bruto total (PBT) - Legal    | 11.500        |       |
|            |                                         | Peso bruto total (PBT) - Técnico  | 12.000        |       |
|            |                                         | Carga útil + carroceria           | 8.326         | 8.256 |
|            |                                         | Peso bruto total combinado (PBTC) | 14.000        |       |
|            |                                         | Capacidade máxima de tração       | 14.000        |       |
| Dimensões  | A -Comprimento total (mm)               |                                   | 6.885         | 7.995 |
|            | B -Largura máxima dianteira (mm)        |                                   | 2.190         |       |
|            | C –Altura (mm)                          |                                   | 2.335         |       |
|            | D -Distância entre-eixos(mm)            |                                   | 3.800         | 4.500 |
|            | E -Largura máxima traseira (mm)         |                                   | 2.190         |       |
|            | F -Balanço dianteiro (mm)               |                                   | 1.130         |       |
|            | G -Balanço traseiro (mm)                |                                   | 1.955         | 2.325 |
|            | H -Distância do solo (mm)               |                                   | 180           |       |
|            | I -Bitola dianteira (mm)                |                                   | 1.715         |       |
|            | J -Bitola traseira (mm)                 |                                   | 1.680         |       |
|            | K -Comprimento plataforma de carga (mm) |                                   | 5.150         | 6.150 |

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)  
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed.1 -08/2025

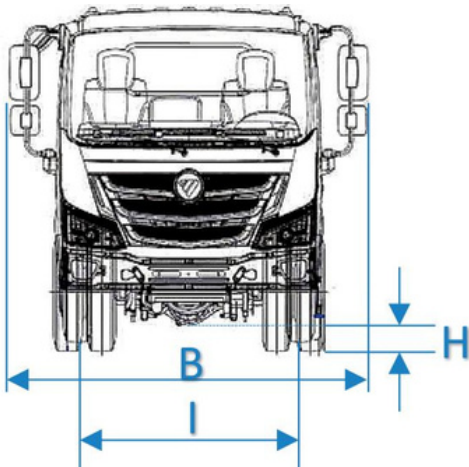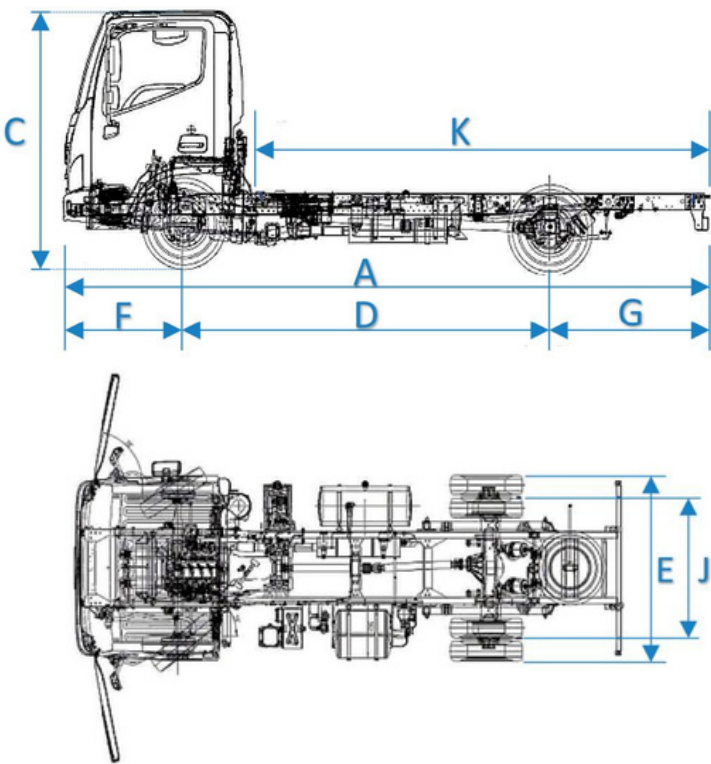

### Itens de série

- ✓ Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)
  - ✓ Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)
  - ✓ Controle de Tração (ASR)
  - ✓ Luz de Farol diurna (DRL)
  - ✓ Controle de cruzeiro
  - ✓ Banco do condutor com amortecimento
  - ✓ Vidros elétricos
- ✓ Freio dianteiro e traseiro a tambor
  - ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
  - ✓ Defletor de ar
  - ✓ Volante multifuncional
  - ✓ MP3 + Bluetooth
  - ✓ Sirene de marcha ré
  - ✓ Sensor de marcha ré
  - ✓ Ar condicionado eletrônico

MAIORES INFORMAÇÕES  
(21) 2104-0300  
Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ  
www.amecrio.com.br



FOTON



AUMARK S



# AUMARK S1217

Mais eficiência e robustez em sua jornada

Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (06/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança.

GARANTIA de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia.

Amec Veículos - Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro/RJ

Telefone e Whatsapp: (21) 2104-0300 - [www.amecrio.com.br](http://www.amecrio.com.br)

**Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.**