



FOTON



e AUMARK
6T



e AUMARK

2026

MAIORES INFORMAÇÕES
(21) 2104-0300

Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br

* Consulte condições no manual do proprietário do veículo ou em www.fotondobrasil.com.br

Ed2, 02/2026



FOTON



e AUMARK
6T

Especificações Técnicas

Motor	Modelo / Tipo	FTTBP165A / Síncrono de Imã Permanente
	Potência / Máxima – kW (cv)	167 kw (227 cv)
	Torque / Máximo – Nm	410 Nm
	Norma de emissões	Zero emissões (100% elétrico)
	Tração	4x2
Suspensão	Dianteira	Mola trapezoidal – 3 lâminas
	Traseira	Mola trapezoidal – 5 + 2 lâminas
Direção	Modelo/Tipo	Elétrica com esferas recirculantes.
Rodas e Pneus	Rodas	Alumínio
	Pneus	205/75R17.5
Freios	Tipo	Freios de serviço pneumático ABS+EBD+ESC
	Dianteiro	Discos
	Traseiro	Tambor
	Freio de estacionamento	Pneumático com Mola acumuladora
Sistema elétrica	Baterias	24V (2x 12V)
Baterias	Fornecedor	CATL
	Tipo	LFP (Lítio Ferro Fosfato)
	Tensão nominal	540.96 V
	Capacidade de Energia	100,07 kWh
	Tempo de recarga (20% - 100%)	7h – AC / 1,2h - DC
	Padrão de carregamento	CCS Type 2
Pesos (kg)	PBT - Homologado	6.000 kg
	Peso em ordem de marcha	2.400 kg / 4.500 kg
	Peso em ordem de marcha	2.670 kg
Itens de série		Standard
	Farol de rodagem diurna em LED	✓
	Faróis de neblina	✓
	Painel de instrumentos digital	✓
	Acendimento automático dos faróis	✓
	Radio MP3 com entrada USB	O
	Central multimidia MP5 + Bluetooth	✓
	Vidro elétrico	✓
	Ar condicionado	✓
	Alarme de ré	✓
	Sensor de estacionamento traseiro	✓
	Camerade ré	✓
	Defletor	O
	Sensor de monitoramento de pressão - TPMS	✓
	Sistema de Alerta de Saída de Faixa -LDWS	✓
	Assistente de partida em rampa (HSA)	✓
	Assistente ante derrapante das rodas (ASR)	✓
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)	✓



FOTON




e AUMARK
6T

Dimensões

Versão		E Aumark6T
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	2.670
	Eixo dianteiro -Técnico Eixo traseiro	2.400
	Eixo traseiro – Técnico Eixo traseiro	4.500
	Peso bruto total (PBT) - Legal	6.000
	Peso bruto total (PBT) - Técnico	6.900
	Carga útil + carroceria	3.330
	Peso bruto total combinado (PBTC)	6.000
	Capacidade máxima de tração	-
Dimensões	A - Comprimento total (mm)	5.988
	B - Largura máxima dianteira (mm)	2.030
	C – Altura (mm)	2.275
	D - Distância entre-eixos (mm)	3.360
	E - Largura máxima traseira (mm)	2.062
	F - Balanço dianteiro (mm)	1.125
	G - Balanço traseiro (mm)	1.503
	H - Distância do solo (mm)	286
	I - Bitola dianteira (mm)	1.590
	J - Bitola traseira (mm)	1.603
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	4.100
	Ângulo de Ataque	22º
	Ângulo de saída	16º

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed.1-01/2026

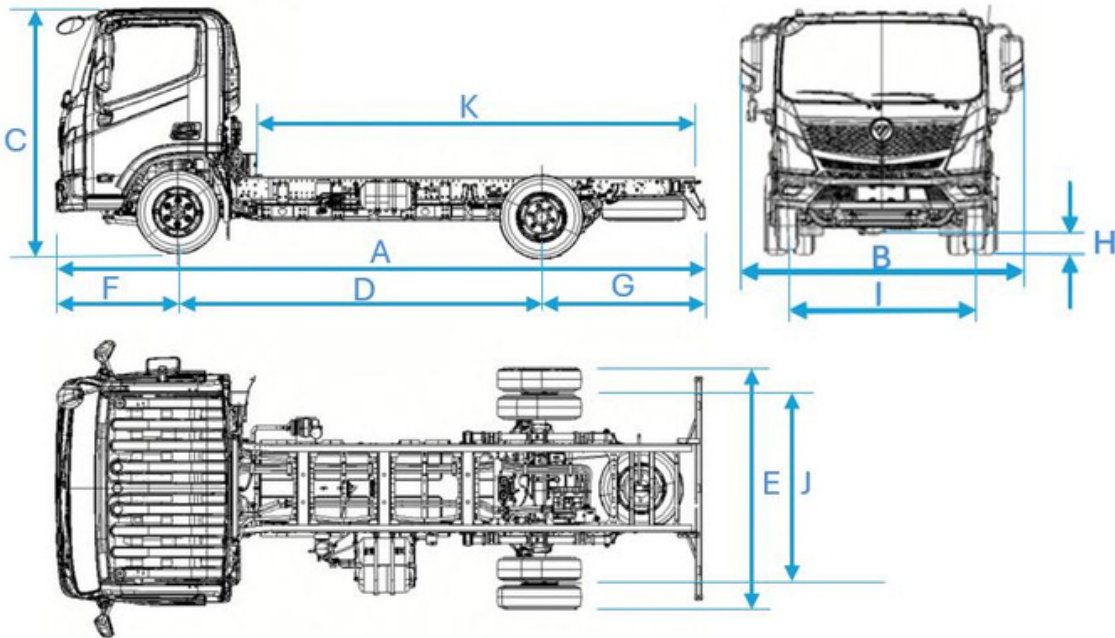

Design futurista e racional, ideal para seu negócio



Interior tecnológico



Tecnologia em cada detalhe.