



FOTON



e AUMARK
12T



e AUMARK

2026

MAIORES INFORMAÇÕES
(21) 2104-0300

Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecio.com.br

* Consulte condições no manual do proprietário do veículo ou em www.fotondobrasil.com.br

Ed1. 02/2026



FOTON



e AUMARK
12T

Especificações Técnicas

Motor	Modelo / Tipo	FTTB135A/ Síncrono de Imã Permanente
	Potência / Máxima –kW (cv)	260kw (353 cv)
	Torque / Máximo – Nm	2.800 Nm
	Norma de emissões	Zero emissões (100% elétrico)
	Tração	4x2

Suspensão	Dianteira	Mola trapezoidal –3 lâminas
	Traseira	Mola trapezoidal –4 + 3 lâminas

Direção	Modelo/Tipo	Eletro – hidráulica com volante multifuncional.
---------	-------------	---

Rodas e Pneus	Rodas	Aço
	Pneus	235/75R17.5

Freios	Tipo	ABS+EBD+ESC
	Dianteiro	Discos
	Traseiro	Tambores
	Freio de estacionamento	Pneumático com Mola acumuladora

Sistema elétrico	Baterias	24V (2x 12V)
------------------	----------	--------------

Baterias	Fornecedor	CATL
	Tipo	LFP (Lítio Ferro Fosfato)
	Tensão nominal	540 V
	Capacidade de Energia	162,28 kWh
	Tempo de recarga (20% - 100%)	6.6h – AC / 1.5h - DC
	Padrão de carregamento	CCS Type 2

Peso (kg)	PBT - Homologado	11.500 kg
	Peso em ordem de marcha	4.225 kg / 4.275 kg

Itens de série		Standard
	Farol de rodagem diurna em LED	✓
	Faróis de neblina	✓
	Painel de instrumentos digital	✓
	Acendimento automático dos faróis	✓
	Radio MP3 com entrada USB + Bluetooth	✓
	Central multimidia MP5	0
	Vidro elétrico	✓
	Ar condicionado	✓
	Alarme de ré	✓
	Sensor de estacionamento traseiro	✓
	Camera de ré	0
	Defletor	0
	ePTO	0
	Assistente de partida em rampa (HSA)	✓
	Assistente ante derrapante das rodas (ASR)	✓
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)	✓




FOTON



e AUMARK
12T

Dimensões

Versão		E Aumark12T	E Aumark12T L
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	4.225	4.275
	Eixo dianteiro –Técnico	4.000	
	Eixo traseiro –Técnico	7.600	
	Peso bruto total (PBT) -Legal	11.500	
	Peso bruto total (PBT) -Técnico	11.600	
	Carga útil + carroceria	7.275	7.225
	Peso bruto total combinado (PBTC)	11.500	
	Capacidade máxima de tração	-	
Dimensões	A -Comprimento total (mm)	5.975	7.365
	B -Largura máxima dianteira (mm)	2.130	
	C –Altura (mm)	2.130	
	D -Distância entre-eixos(mm)	3.360	4.200
	E -Largura máxima traseira (mm)	2.130	
	F -Balanço dianteiro (mm)	1.130	
	G -Balanço traseiro (mm)	1.485	2.035
	H -Distância do solo (mm)	148	
	I -Bitola dianteira (mm)	1.718	
	J -Bitola traseira (mm)	1.615	
	K -Comprimento plataforma de carga (mm)	4100	5200
	L -Ângulo de entrada	20º	
	M -Ângulo de saída	17º	

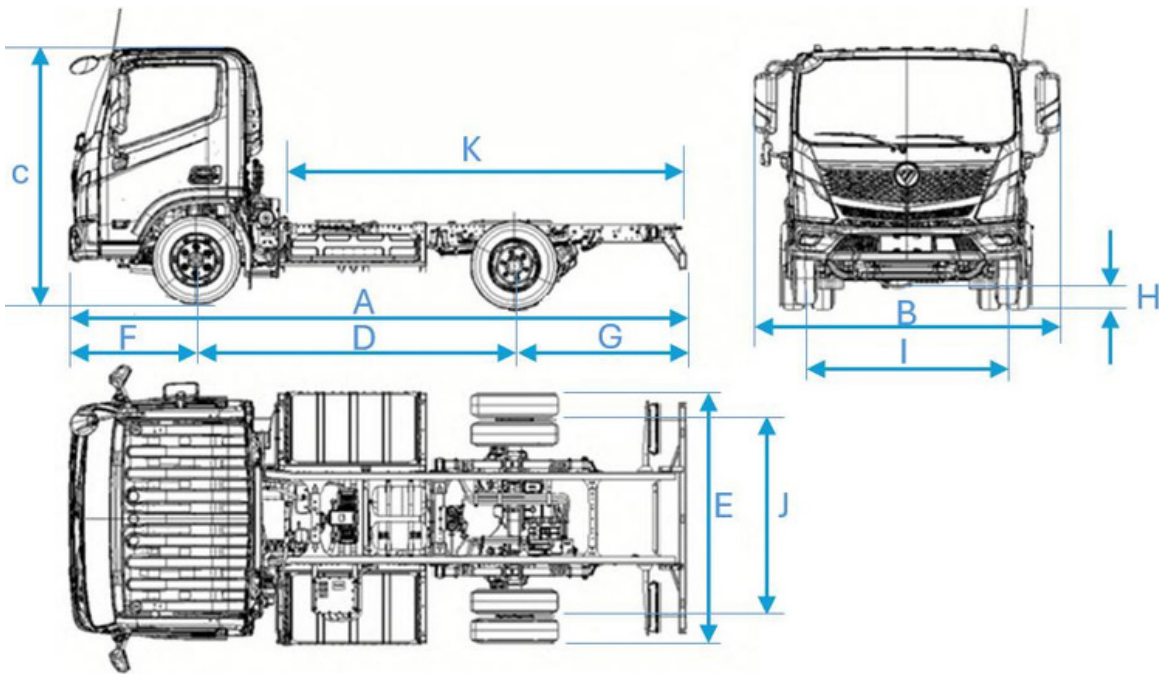

Design futurista e racional, ideal para seu negócio



Interior tecnológico



Conforto premium e acabamento sofisticado

MAIORES INFORMAÇÕES

(21) 2104-0300

Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br