



FOTON



AUMARK S



AUMARK S 715



FOTON



AUMARK S

Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo		Cummins F2.5 (Proconve P8)	
	Potência Líq. máxima -cv / rpm (*)		150 cv a 2.900 rpm	
	Torque máximo -Nm/ rpm (*)		400 Nma 1.200-2.500 rpm	
	Tipo / N° de cilindros		Diesel -4 cilindros em linha	
	Sistema de injeção		Injeção Eletrônica -Common Rail	
	Cilindrada total (cm³)		2.498 cm³	
Transmissão	Fabricante / Modelo		5S408TO	5AU408TO
	Acionamento		Manual / Mecânico	Automatizado
	Quantidade de marchas		5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré	
	Relação de transmissão	1ª marcha		5,762:1
		2ª marcha		2,922:1
		3ª marcha		1,638:1
		4ª marcha		1,000:1
5ª marcha		0,782:1		
Marcha a ré		5,149:1		
Freios	De serviço		A ar, tambor nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras com ABS + ASR + ESC	
	De estacionamento		A ar com molas acumuladoras	
	Freio Motor		EAT	
Embreagem			Manual	Automático
	Acionamento		Hidráulico servo assistido	Pneumático
	Tipo		Disco simples a seco, com platô acionado por mola diafragma	
	Diâmetro do disco (mm)		325 mm	310 mm (Reforçado)
Eixo	Traseira	Capacidade	4.500 kg	
		Relação de redução	5.375	
	Dianteira	Capacidade	2.500 kg (Viga perfil “I”)	
Sistema Elétrico	Tensão nominal		24 V	
	Bateria (Unidade/Ah/V)		2 x (100 Ah / 12V / 750 A)	
	Alternador (A/V)		80A / 28V	
Suspensão	Dianteira	Molas	Feixe de molas parabólicas	
		Quantidade de lâminas	3	
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora	
	Traseira	Molas	Feixe de molas parabólicas	
		Quantidade de lâminas	5+2	
		Amortecedores	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora	
Pneus	Material da roda		Aço	
	Dimensões (Polegadas)		17,5”x 6”	
	Pneus		205/75R17,5 14PR	
Abaste- cimento	Material do tanque		Alumínio	
	Capacidade (L)		120L	
	Capacidade Arla32 (L)		14 L	
Direção	Acionamento		Hidráulico	
	Tipo		Esferas recirculantes	
Garantia	Veículo completo*		1 ano sem limite de km	
	Motor e câmbio*		3 anos sem limite de km	

*GARANTIA total de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>




FOTON



AUMARK S

Versão		Aumark S 715	
	Tanque (L)	120	
	Peso em ordem de marcha	2.495	
	Limite de Carga	Eixo dianteiro -Técnico	3.000
		Eixo traseiro –Técnico	4.500
		Peso bruto total (PBT) -Legal	7.000
		Peso bruto total (PBT) -Técnico	7.500
		Carga útil + carroceria	4.505
		Peso bruto combinado (PBTC)	9.000
		Capacidade máxima de tração	9.000
Dimensões	A -Comprimento total (mm)	5.960	
	B -Largura máxima dianteira (mm)	2.030	
	C –Altura (mm)	2.260	
	D -Distância entre-eixos(mm)	3.360	
	E -Largura máxima traseira (mm)	1.950	
	F -Balanço dianteiro (mm)	1.120	
	G -Balanço traseiro (mm)	1.490	
	H -Distância do solo (mm)	190	
	I -Bitola dianteira (mm)	1.590	
	J -Bitola traseira (mm)	1.485	
	K -Comprimento plataforma de carga (mm)	4.170	
	M -Ângulo de Ataque (º)	19º	
	N - Ângulo de Saida (º)	16º	

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed. 1 -06/2026

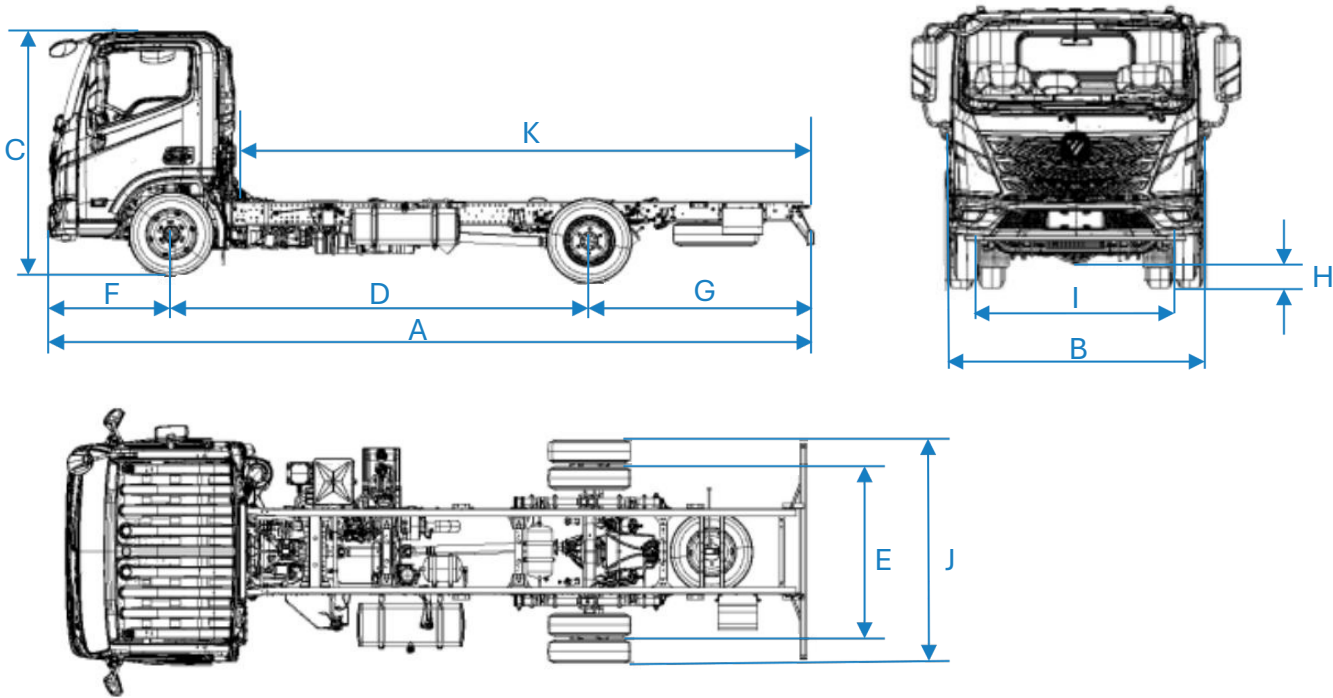

Itens de série

- ✓ Assistentedepartidaemrampa(HSA)
 - ✓ SistemadeFreiosAntibloqueio(ABS)
 - ✓ ControleEletrônicodeEstabilidade(ESC)
 - ✓ Controle de Tração (ASR)
 - ✓ Freio de estacionamento eletrônico*
 - ✓ Airbag frontal para motorista
 - ✓ Painel de instrumentos com cristal líquido 7 “
 - ✓ Assento do motorista com absorção de mola à ar
 - ✓ Vidroselétricos
 - ✓ Alarme com subida de vidro na chave (função antiesmagamento)
- ✓ Freio dianteiro a disco e freio traseiro a tambor
 - ✓ Barra estabilizadora dianteira e traseira
 - ✓ Defletor de ar
 - ✓ Faróis de LED
 - ✓ Luz de rodagem diurna (DRL)
 - ✓ Volante multifuncional
 - ✓ MP3 + Bluetooth
 - ✓ Sirene de marcha ré
 - ✓ Sensor de marcha ré
 - ✓ Ar condicionado automático

Na versão automatizada*


Pacote Plus

A versão Plus traz ao Aumark S 715 o que é de mais moderno e tecnológico para o segmento:

- Câmera 360° com função panorâmica
- Alerta de ponto cego (BLIS)
- Sistema de monitoramento de fadiga
- Retrovisores elétricos com função antiembaçamento
- Central multimídia de 10,25"
- Câmera de ré
- Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)



Central multimídia de 10,25"

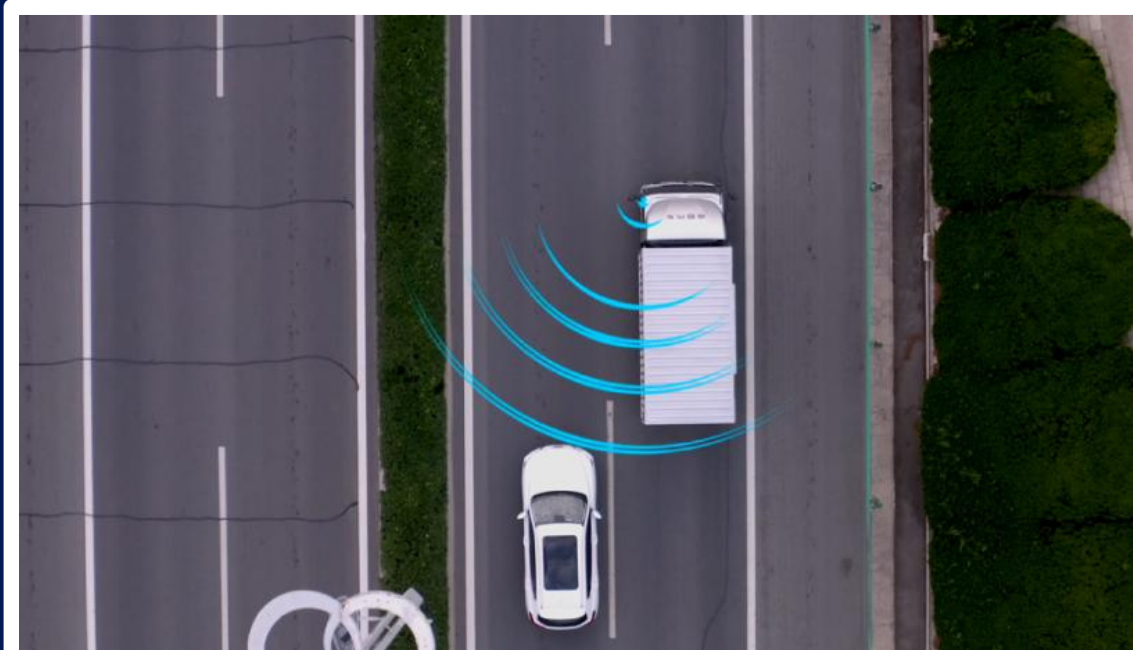

Alerta de ponto cego (BLIS)



FOTON



AUMARK S



AUMARK S715

Mais eficiência e robustez em sua jornada

Fotos meramente ilustrativas. A Foton reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos de seus produtos a qualquer tempo ou mesmo descontinuí-los, independentemente de aviso ou comunicação e sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie. Alguns equipamentos, cores externas e revestimentos internos descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis em algumas versões apresentadas na publicação deste catálogo (06/2025). Consulte a disponibilidade dos acessórios originais. Use sempre o cinto de segurança.

GARANTIA de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia.

Amec Veículos - Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro/RJ

Telefone e Whatsapp: (21) 2104-0300 - www.amecrio.com.br

Desacelere, seu bem maior é a vida! Respeite os limites de velocidade.