




715 FOTON AUMARK S

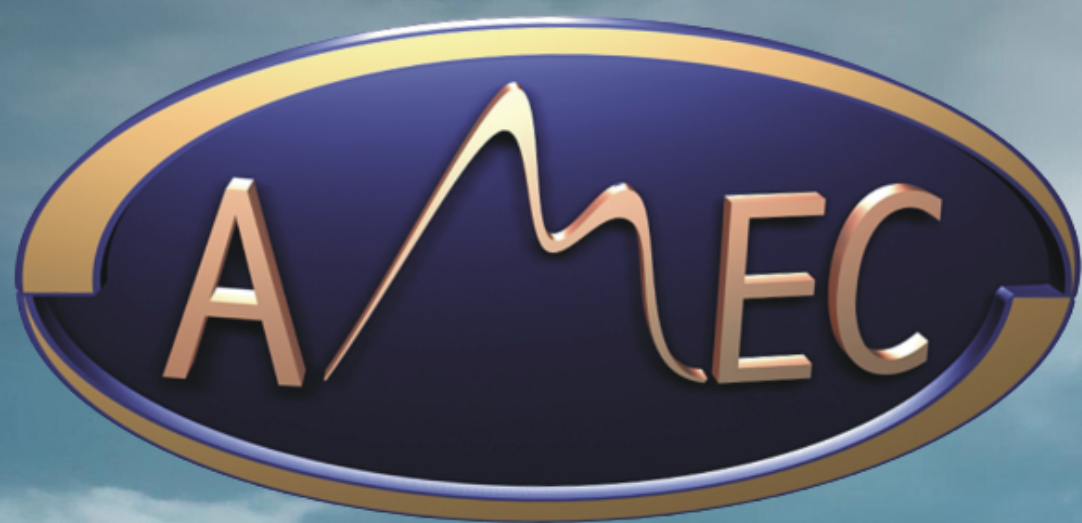

AMEC - AMÉRICA CAMINHÕES LTDA


Av. Brasil, 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ

www.amecrio.com.br

 **Amec América Caminhões**

 **@amec.rio**

Maiores Informações : (21) 2104-0300

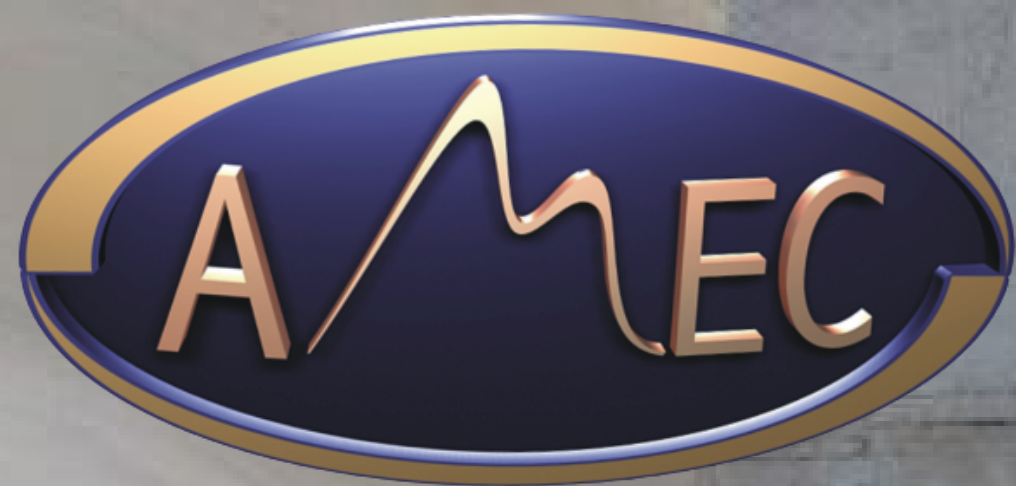

FOTON

Garanta já o seu (21) 2104-0300

715 AUMARK S



CARACTERÍSTICAS

**QUE FAZEM
TODA DIFERENÇA**

715 AUMARK S

Direção escamoteável
Direção e embreagem hidráulicas
Rodado duplo no eixo traseiro (DT)
Cabine basculante e motor compacto e mais leve
Motor Cummins com quatro válvulas por cilindro
Acelerador eletrônico para utilização em implementos
O mais avançado sistema de tratamento de emissão de gases



FOTON



MOTOR

Fabricante / Modelo	Cummins F2.5
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4/2.498
Potência Líq. Máx.- cv @ rpm	150/2.900
Torque Líq. Máx.- Nm @ rpm	400/1.200 a 2.500
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de emissões	CONAMA P8
Tecnologia de Emissões	SCR++DOC+DPF

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF/ 5S408
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	5MT
Relação de transmissão	I:5,762 II:2,922 III:1,638 IV:1 V:0,782 Ré 5,149

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	Tipo seco, mola de diafragma
Diâmetro do disco (mm)	Φ325

EIXODIANTEIRO

Modelo/Tipo	Viga "I" Aço forjado
Capacidade – Ton	2,5

EIXO TRASEIRO

Capacidade – Ton	4,5
Relação de redução	5,375

SUSPENSÃO

Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora.
Dianteiro: 3 lâminas
Traseira: 5+2 lâminas

RODAS E PNEUS

Aro das rodas	Aço
Pneus	205/ 75 R17,5

FREIOS

Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + ASR + ESC
Freio de estacionamento	Câmara de molas acumuladoras

Sistema Elétrico

Tensão nominal	24V
Bateria	2x (100 Ah)

Volumes de abastecimento (L)

Combustível / material	120/ Alumínio
Tanque de ARLA 32 (“AdBlue”)	14

Dimensões (mm)

Comprimento total	5960	A
Largura máxima dianteira	1945	B
Altura	2250	C
Distância entre eixos	3360	E
Largura máxima traseira	1895	D
Balanço dianteiro	1110	F
Balanço traseiro	1490	G
Distância do solo	180	H
Bitola dianteira	1590	I
Bitola traseira	1485	J
Comprimento plataforma de carga	4200	K

Pesos (kg)




Peso bruto total (PBT) - homologado	7.000
Peso em ordem de marcha (Total)	2.480
Capacidade máx de carga útil + carroceria	4.520
Capacidade técnica (Total)	7.500
Eixo dianteiro	3.000
Eixo traseiro	4.500
Peso bruto total combinado (PBTC)	9.000
Capacidade máx. de tração (CMT)	9.000


Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais.
Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Itens de Série

ABS+ASR+ESC	☒
Volante multifuncional	☒
DRL	☒
Controle de Cruzeiro - Função ACC	☒
Sensor de marcha ré	☒
Campainha de marcha ré	☒
MP3+Bluetooth	☒
Janelas elétricas	☒
Barra estabilizadora dianteira e traseira	☒
Defletor de ar	☒
AC eletrônico	☒
Banco do condutor com amortecedor mecânico	☒
7 polegadas MP5 + câmera de ré + bluetooth	☐

opcional

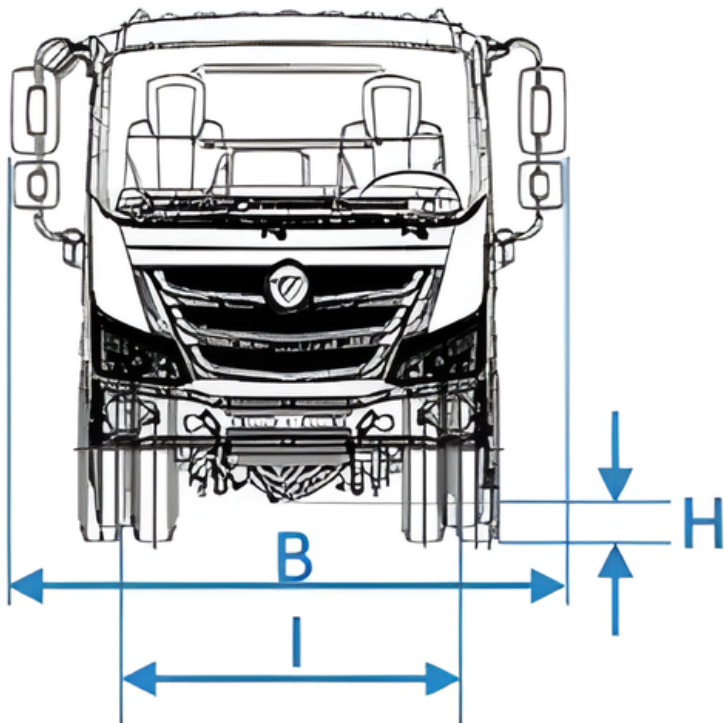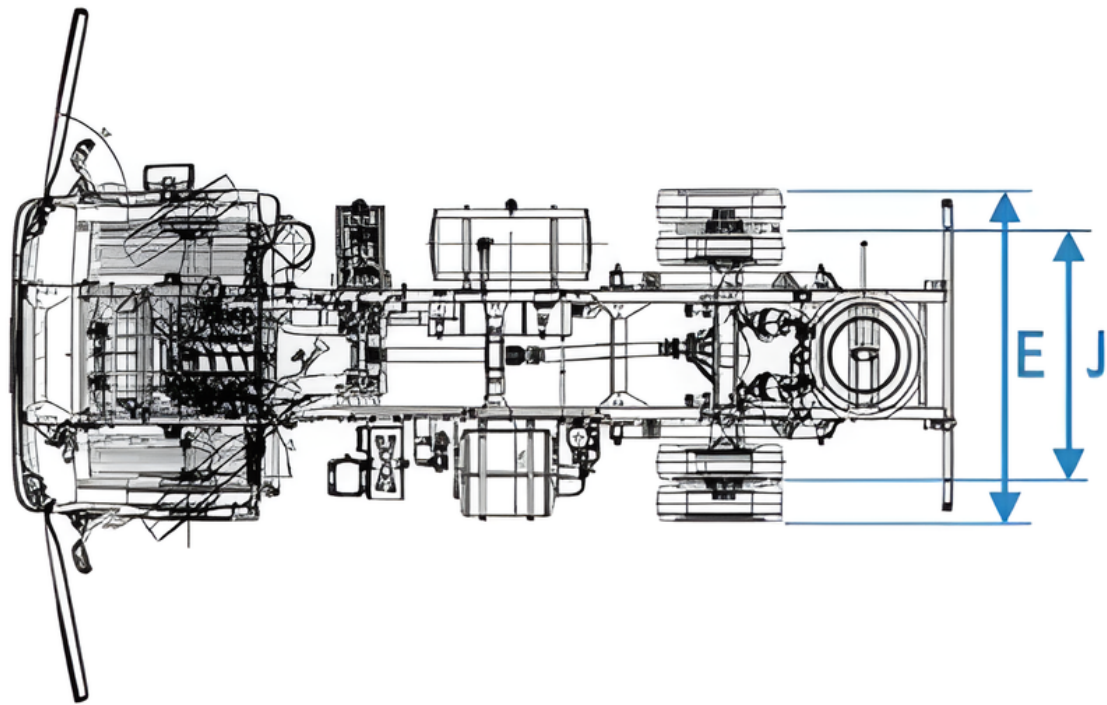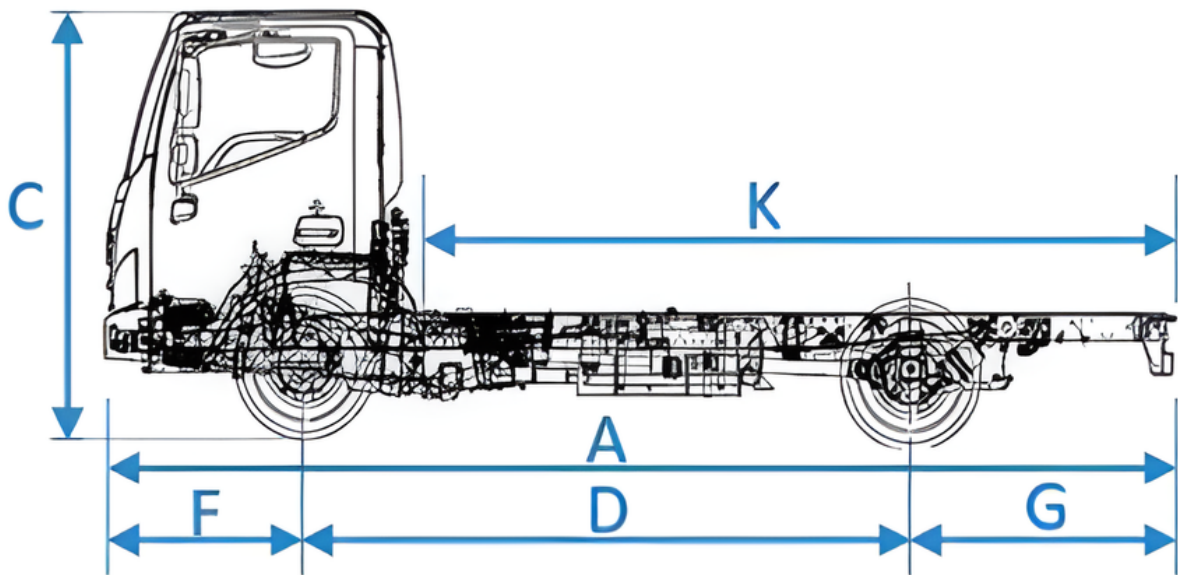

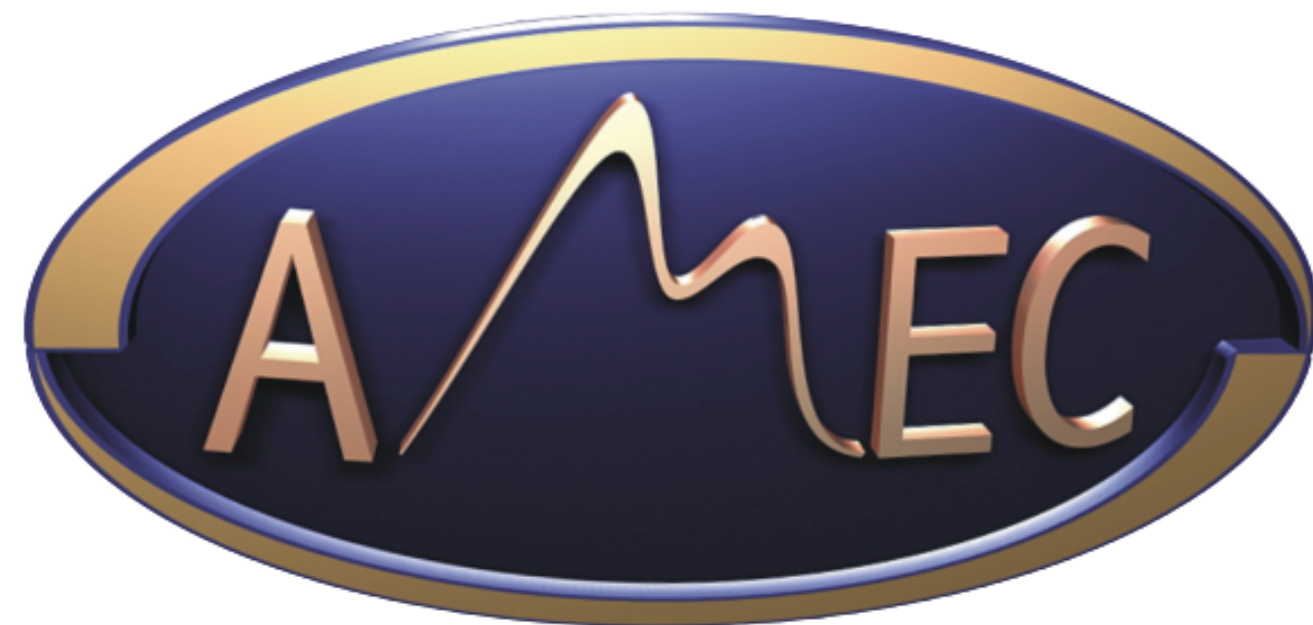

COMERCIAL

(21) 2104-0300

comercial@amecrio.com.br

www.amecrio.com.br

Instagram: @amec,.rio

Facebook: /amecrio



FOTON

