




916 FOTON AUMARK S

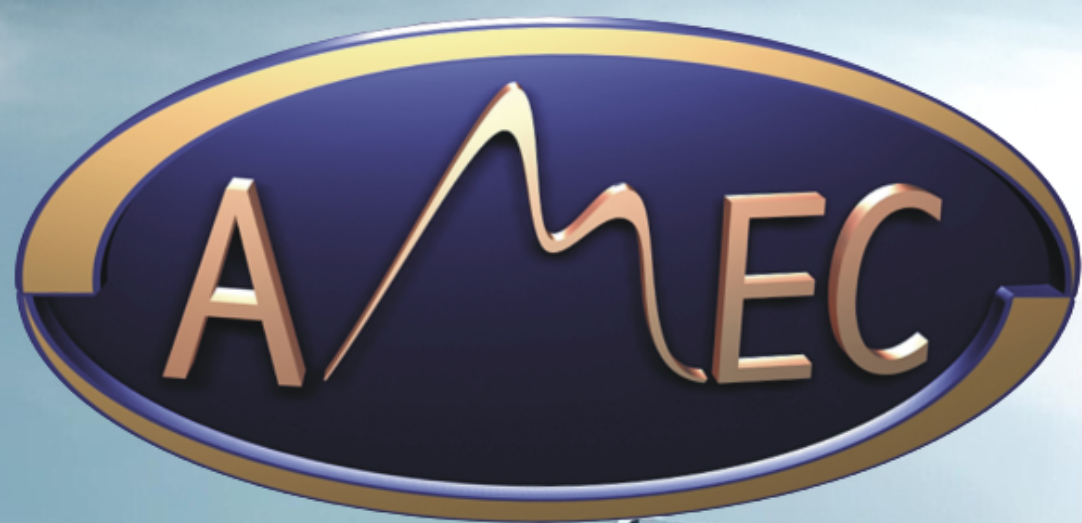

AMEC - AMÉRICA CAMINHÕES LTDA

Av. Brasil, 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ

www.amecrio.com.br

 **Amec América Caminhões**

 **@amec.rio**

Maiores Informações : (21) 2104-0300



Garanta já o seu (21) 2104-0300

916 AUMARK S



CARACTERÍSTICAS
QUE FAZEM
TODA DIFERENÇA

- Ar condicionado de série
- Volante regulável
- Vidros e travas elétricas
- Cobertura de degraus de acesso
- Luz diurna em LED
- Faróis em policarbonato
- Seletor de modo de condução
- Tacógrafo digital
- Defletor aerodinâmico
- Rádio MP3 com entrada USB
- Tanque de combustível em alumínio

916 AUMARK S



FOTON



MOTOR

Fabricante / Modelo	Cummins F3.8
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4/3.760
Potência Líq. Máx.- cv @ rpm	160/2.600
Torque Líq. Máx.- Nm @ rpm	500/1.100 a 1.900
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de emissões	CONAMA P8
Tecnologia de Emissões	SCR++DOC+DPF

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF/6S558
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos
Nº de marchas	6MT
Relação de transmissão	I:6,198 II:3,287 III:2,025 IV:1,371 V:1 VI:0,78 Rê 5,681

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	Tipo seco, mola de diafragma
Diâmetro do disco (mm)	Φ362

EIXODIANTEIRO

Modelo/Tipo	Viga 1ª Aço forjado
Capacidade – Ton	3,0

EIXO TRASEIRO

Capacidade – Ton	6,0
Relação de redução	4,33

SUSPENSÃO

Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora.
Dianteiro: 3 lâminas
Traseira: 4+2 lâminas

RODAS E PNEUS

Aro das rodas	Aço
Pneus	215/ 75 R17,5

FREIOS

Freio de serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + ASR + ESC
Freio de estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Freio Motor	EAT

Sistema Elétrico

Tensão nominal	24V
Bateria	2x (100 Ah)

Volumes de abastecimento (L)

Combustível / material	160/ Alumínio
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	30

Dimensões (mm)

Comprimento total	6920	A
Largura máxima dianteira	2136	B
Altura	2280	C
Distância entre eixos	3800	E
Largura máxima traseira	2045	D
Balanço dianteiro	1110	F
Balanço traseiro	1490	G
Distância do solo	185	H
Bitola dianteira	1750	I
Bitola traseira	1615	J
Comprimento plataforma de carga	5140	K




Pesos (kg)


Peso bruto total (PBT) - homologado	9.000
Peso em ordem de marcha (Total)	2.979
Capacidade máx de carga útil + carroceria	6.021
Capacidade técnica (Total)	9.800
Eixo dianteiro	3.500
Eixo traseiro	6.300
Peso bruto total combinado (PBTC)	12.000
Capacidade máx. de tração (CMT)	12.000

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais.
Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1175)

Itens de Série

ABS+ASR+ESC	☒
Volante multifuncional	☒
DRL	☒
Controle de Cruzeiro - Função ACC	☒
Sensor de marcha ré	☒
Campainha de marcha ré	☒
MP3+Bluetooth	☒
Janelas elétricas	☒
Barra estabilizadora dianteira e traseira	☒
Defletor de ar	☒
AC eletrônico	☒
Banco do condutor com amortecedor mecânico	☒
7 polegadas MP5 + câmera de ré + bluetooth	opcional

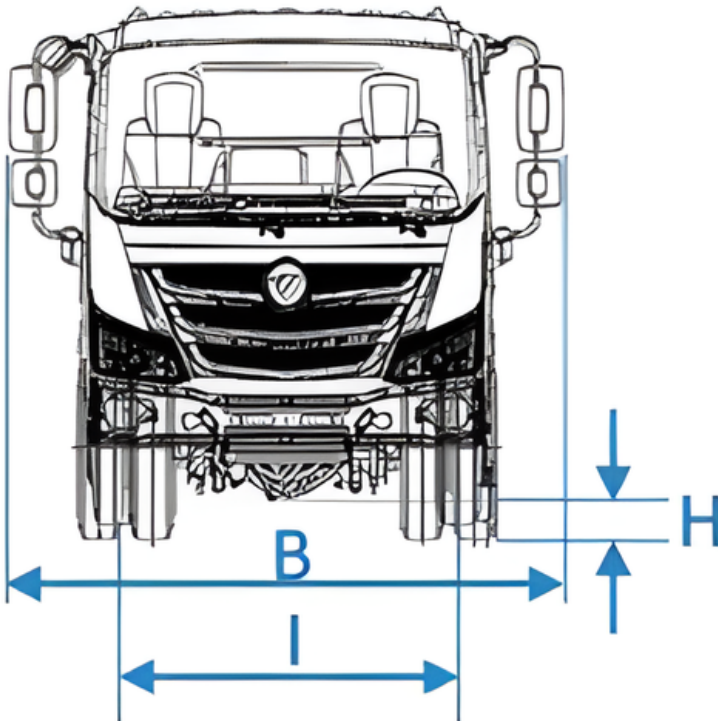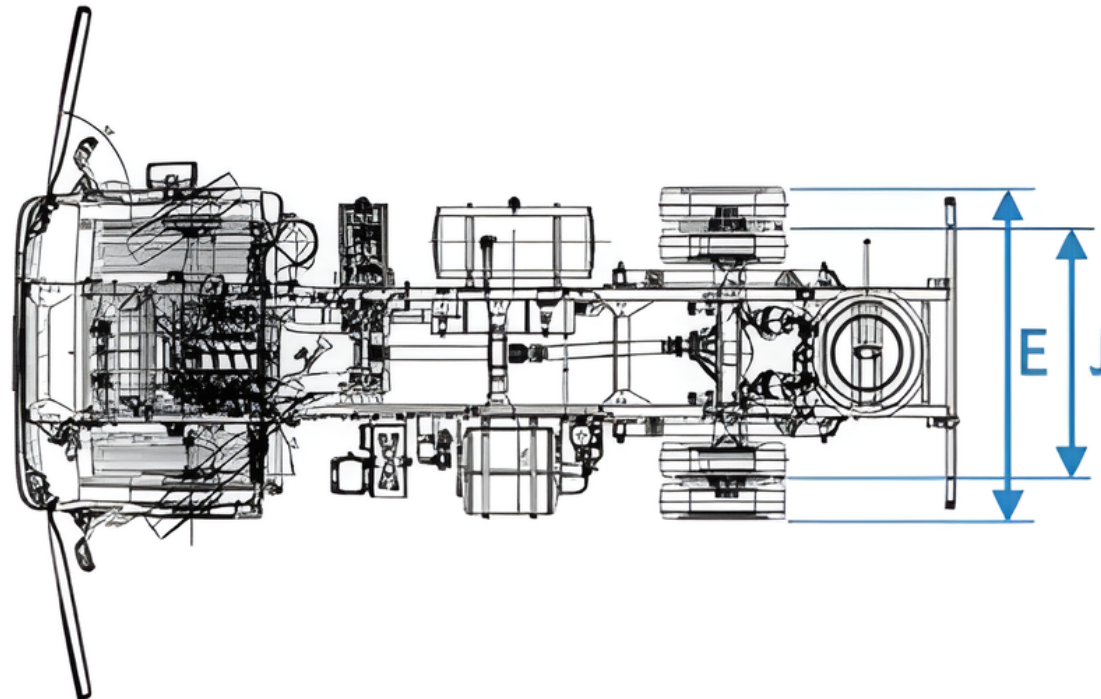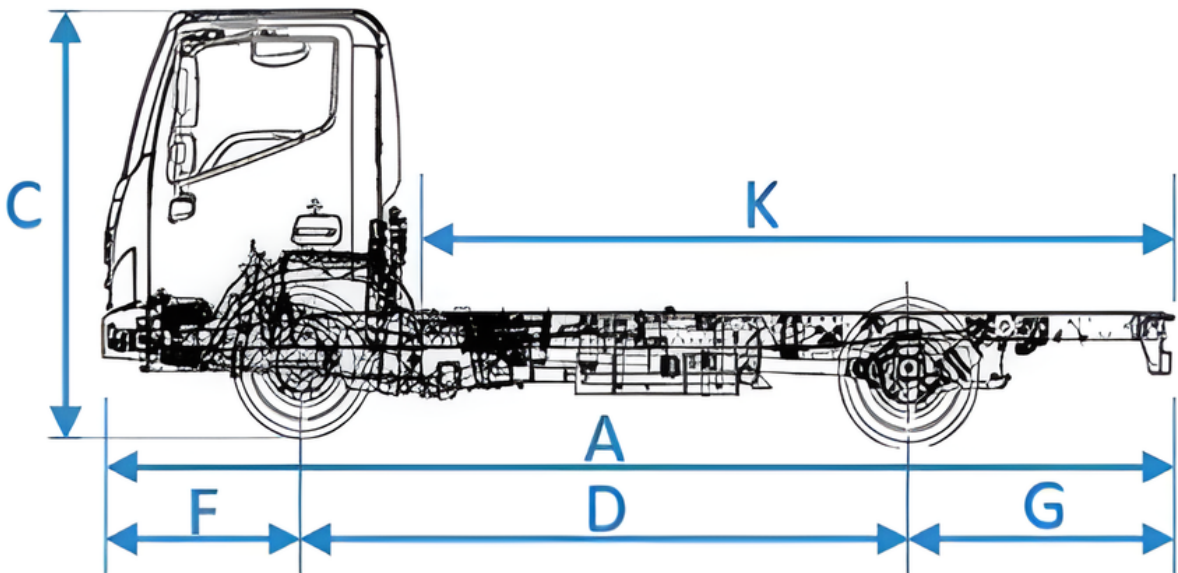

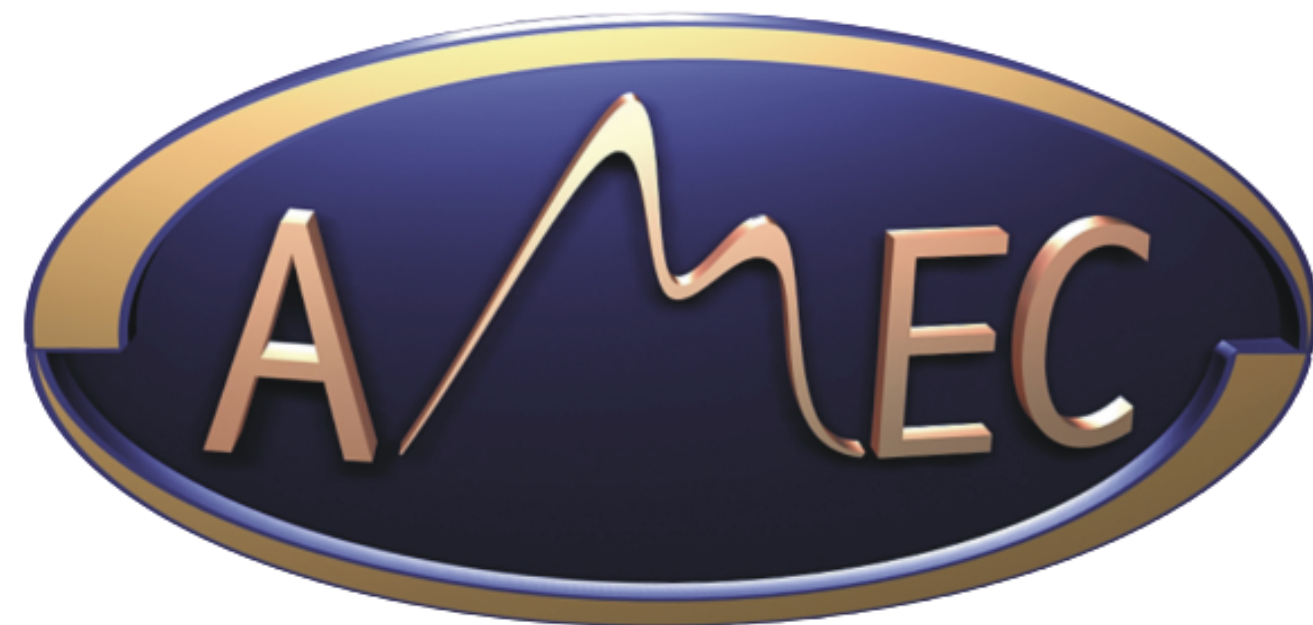

COMERCIAL

(21) 2104-0300

comercial@amecrio.com.br

www.amecrio.com.br

Instagram: @amec.rio

Facebook: /amecrio



FOTON

