



FOTON



AUMAN D
2632



AUMAN D

MAIORES INFORMAÇÕES

(21) 2104-0300

Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br

**FOTON****AUMAN D
2632**


Especificações Técnicas

Motor	Fabricante/ Modelo		Cummins D6.7
	Potência Líq. máxima -cv / rpm (*)		320 cv
	Torque máximo -Nm/ rpm (*)		1200 Nm a 1.100-1.600 rpm
	Tipo / Nº de cilindros		Diesel -6 cilindros em linha
	Sistema de injeção		Injeção Eletrônica -CommonRail
	Cilindrada total (cm³)		6.690 cm³
Transmissão	Fabricante / Modelo		ZF / 9AS1517TO
	Acionamento		Automatizada
	Quantidade de marchas		9 (Nove) marchas à frente e 1 (uma) marcha à ré
	Relação de transmissão	1ª marcha	10,505:1
		2ª marcha	6,58:1
		3ª marcha	4,68:1
		4ª marcha	3,48:1
		5ª marcha	2,62:1
		6ª marcha	1,89:1
		7ª marcha	1,35:1
		8ª marcha	1:1
		9ª marcha	0,75:1
	Marcha à ré		8,97:1
Freios	Freio de serviço a ar, tipo "S" Camcom circuito duplo, dianteiros e traseiros a tambor		
	Freio de estacionamento a ar com molas acumuladoras e atuação nas rodas traseiras		
	Freio-motor de escape automático (EAT)		
	Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD)		
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)		
	Controle de Estabilidade e tração (ESC e TCS)		
	Acionamento	Automatizada	
	Tipo	Conversor de torque	
	Diâmetro do disco (mm)	430 mm	
	Tipo	Eixo rígido com aço estampado	
	Relação de redução	4,875:1	
	Tensão nominal	24 V	
	Bateria (Unidade/Ah/V)	24 V	
	Alternador (A/V)	2x(135 Ah) / 12V	
Sistema de Suspensão e Direção	Bolsas de ar	100 A/ 24V	
	Quantidade de bolsas	Suspensão a ar + Suspensão com elevação	
	Molas	2+2+1	
	Quantidade de lâminas	Feixe de molas parabólicas (principal)	
	Amortecedores	3	
	Material da roda	Telescópicos hidráulicos de dupla ação com barra estabilizadora	
Abaste-Rodas	Dimensões (Polegadas)	Aço	
	Pneus	22.5"×9.00"	
	Material do tanque	295/80 R22.5	
	Capacidade (L)	Alumínio	
	Capacidade Arla32 (L)	450 L	
		25 L	
	Acionamento	Hidráulico	
Garantia	Tipo	Esferas recirculantes	
	Veículo completo*	1 ano sem limite de km	
	Motor e câmbio*	3 anos sem limite de km	

*GARANTIA total de 3 anos, sendo 1 ano para o veículo completo e mais dois anos para motor e câmbio. Consulte o manual do proprietário e o manual de garantia para mais informações ou o website <https://fotondobrasil.com.br/manuais>

**FOTON****AUMAN D
2632**

Ver são		Auman D 2632		Auman D 2632 L		
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha (kg)	Eixo dianteiro	3.325		3355	
		1º Eixo traseiro	2560		2590	
		2º Eixo traseiro	1485		1495	
		Total	7370		7440	
	Limite de carga	Eixo dianteiro -Legal		6.000		
		Eixo traseiro -Legal		17.000		
		Eixo dianteiro -Técnico		7.800		
		Eixo traseiro –Técnico		18.200		
		Peso bruto total (PBT) -Legal		23.000		
		Peso bruto total (PBT) -Técnico		26.000		
		Carga útil + carroceria	15.630		15.560	
		Peso bruto combinado (PBTC)		36.00		
		Capacidade máxima de tração		0		
Dimensões	A -Comprimento total (mm)	9.721	36.00		10.371	
	B -Largura máxima dianteira (mm)		2.491			
	C –Altura (mm)		2880			
	D -Distância entre eixos (mm)	4800 + 1350			5450 + 1350	
	E -Largura máxima traseira (mm)		2.510			
	F -Balanço dianteiro (mm)		1.320			
	G -Balanço traseiro (mm)		2.251			
	H -Distância do solo (mm)		260			
	I -Bitola dianteira (mm)		2.020			
	J -Bitola traseira (mm)		1.860			
	K -Comprimento plataforma de carga (mm)	7.551			8.201	
	L -Ângulo de ataque		18			
	M -Ângulo de saída		0			
		11				
		0				

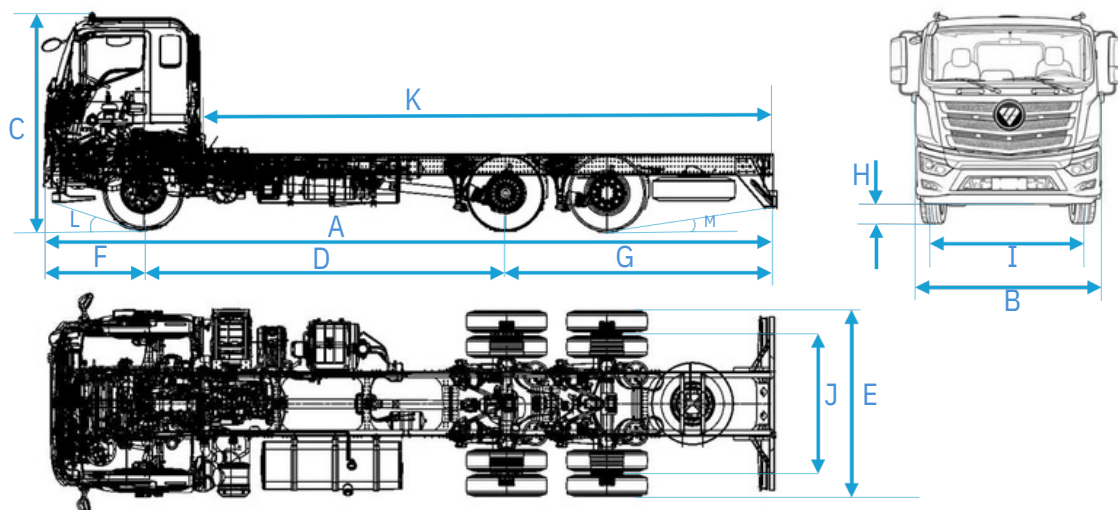

Itens de série

- ☐ Volante Multifuncional
- ☐ Luz de rodagem diurna (DRL) em LED
- ☐ Controle de Cruzeiro
- ☐ Sensor de marcha ré
- ☐ Aviso sonoro de marcha ré
- ☐ MP3+Bluetooth
- ☐ Vidros elétricos
- ☐ Barra estabilizadora dianteira
- ☐ Aviso de cinto de segurança
- ☐ Função de aviso de sobrecarga
- ☐ Ajuste automático da folga do freio

- ☐ Ar condicionado Automático
- ☐ Assento do motorista com amortecimento pneumático
- ☐ Acendimento automático do farol e sensor de crepuscular
- ☐ Basculamento elétrico de cabine
- ☐ Assistência de partida em rampa (HSA)
- ☐ Sistema de freios antibloqueio (ABS)
- ☐ Controle eletrônico de estabilidade (ESC)
- ☐ Controle de Tração (ASR)
- ☐ Painel de instrumentos LCD de 7"
- ☐ Farol de neblina dianteiro

MAIORES INFORMAÇÕES

(21) 2104-0300Av. Brasil 13.385 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
www.amecrio.com.br